


### 3 BESCHREIBUNG DER MASCHINE

#### 3.1 Allgemeines

**ACHTUNG!:** Die Abmessungen hängen von dem jeweiligen Fahrzeugtyp ab, auf dem die Struktur installiert wurde. Bei Fahrzeugen mit anderen Abmessungen gelten die Angaben der Zulassungsunterlagen.

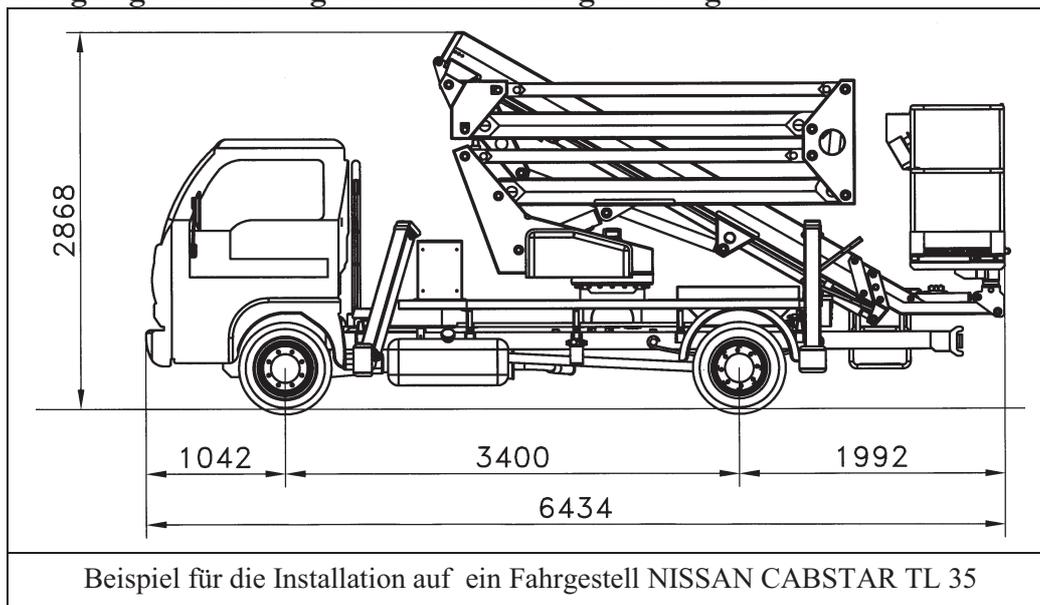

#### 3.1.1 Aussenabmessungen (Angaben zum abgebildeten Fahrzeug)

Maximale Länge in Fahrposition	6434	mm
Maximale Breite in Fahrposition	2100	mm
Maximale Höhe in Fahrposition	2868	mm

#### 3.1.2 Massen und Gewichte


Gewicht Aufbau	1800	kg
Maximale Reaktion/Gegenwirkung der Stütze auf dem Boden	2800	daN

#### 3.1.3 Leistungen (stabilisiert)

Maximale Tragfähigkeit		
Nr. zwei Personen (160 kg+40 kg Geräte)	200	kg
Maximale Arbeitshöhe - Trittfläche	17.80	m
Maximale Arbeitsausladung - Korbrand	9.00	m

**HINWEIS:** Für weitere Angaben wird auf das Heft "technische Merkmale für PLE und Kontrollregister" verwiesen, das Bestandteil der Maschine ist

### 3.3 Ausladungsbereich

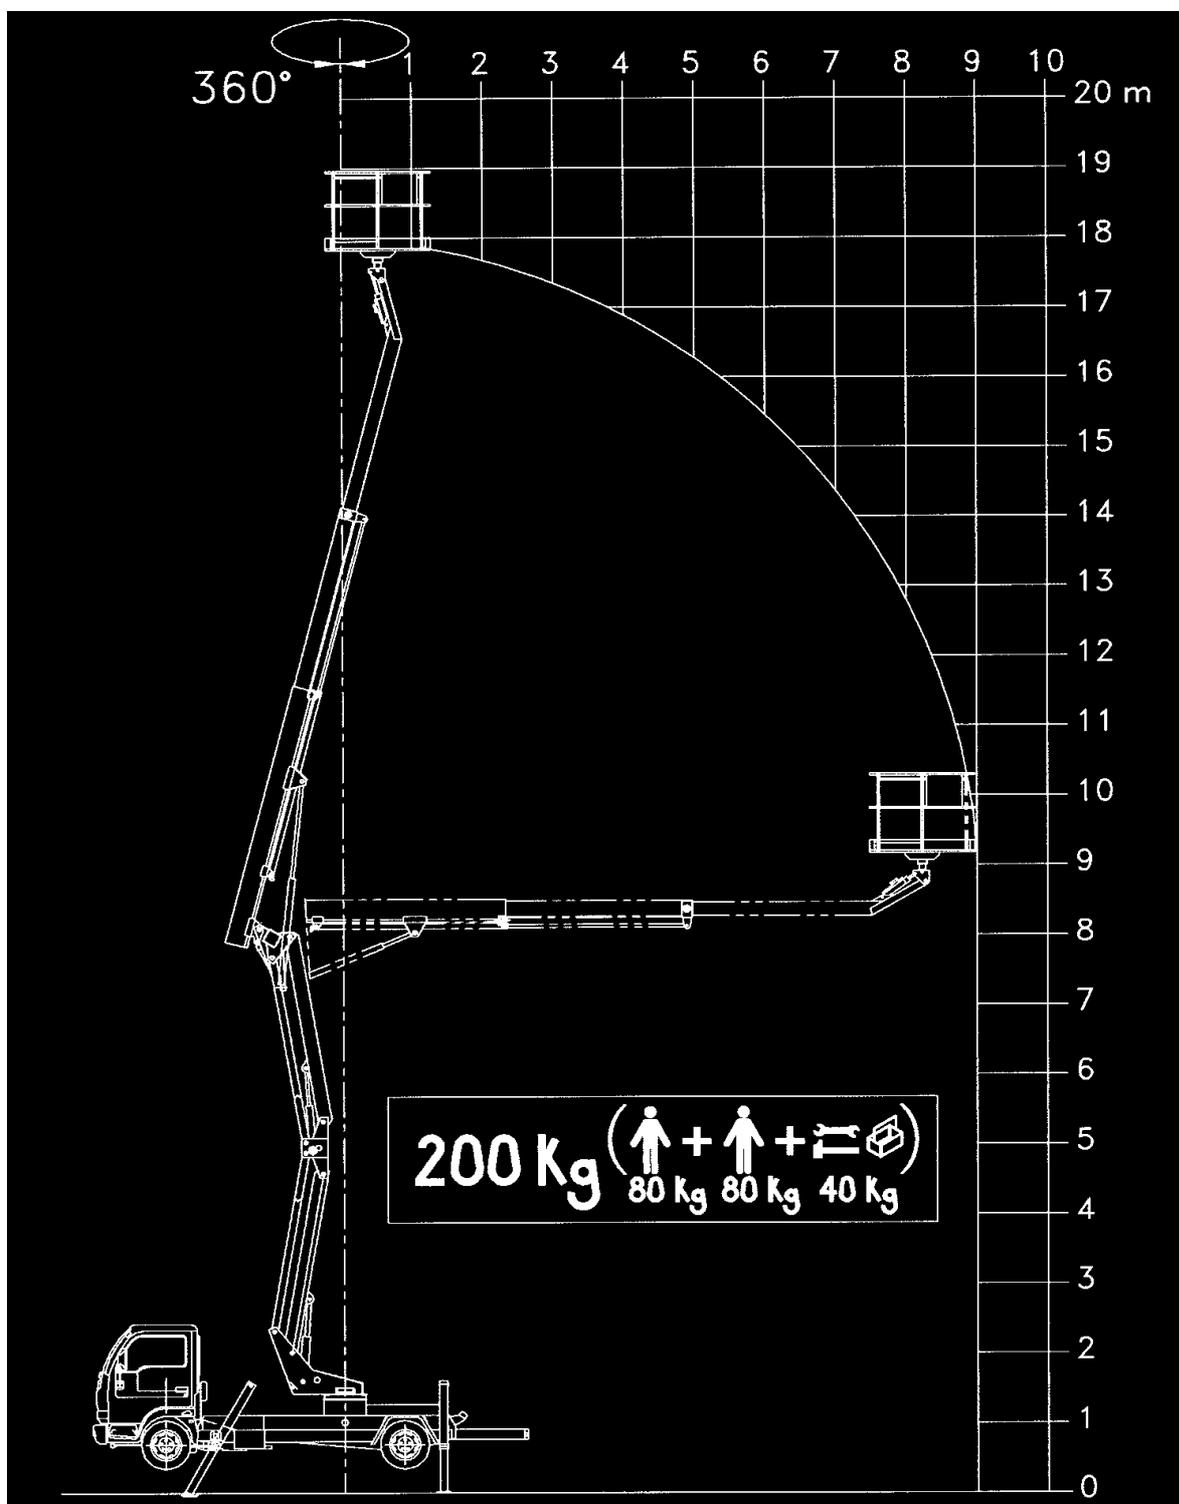

**ACHTUNG!** Vor jeder Inbetriebnahme die angegebene maximale Reichweite messen. Im Fall von Abweichungen, die Arbeitsbühne nicht benützen und den zuständigen Kundendienst benachrichtigen.